


A person is silhouetted against a bright sunset, climbing a dark, craggy rock face. The sun is low on the horizon, creating a strong lens flare effect. The sky is a mix of orange and dark blue. The overall mood is one of adventure and achievement.

**vimec**

V6 Lancio commerciale

# ELENCO DIFFERENZE CON V64

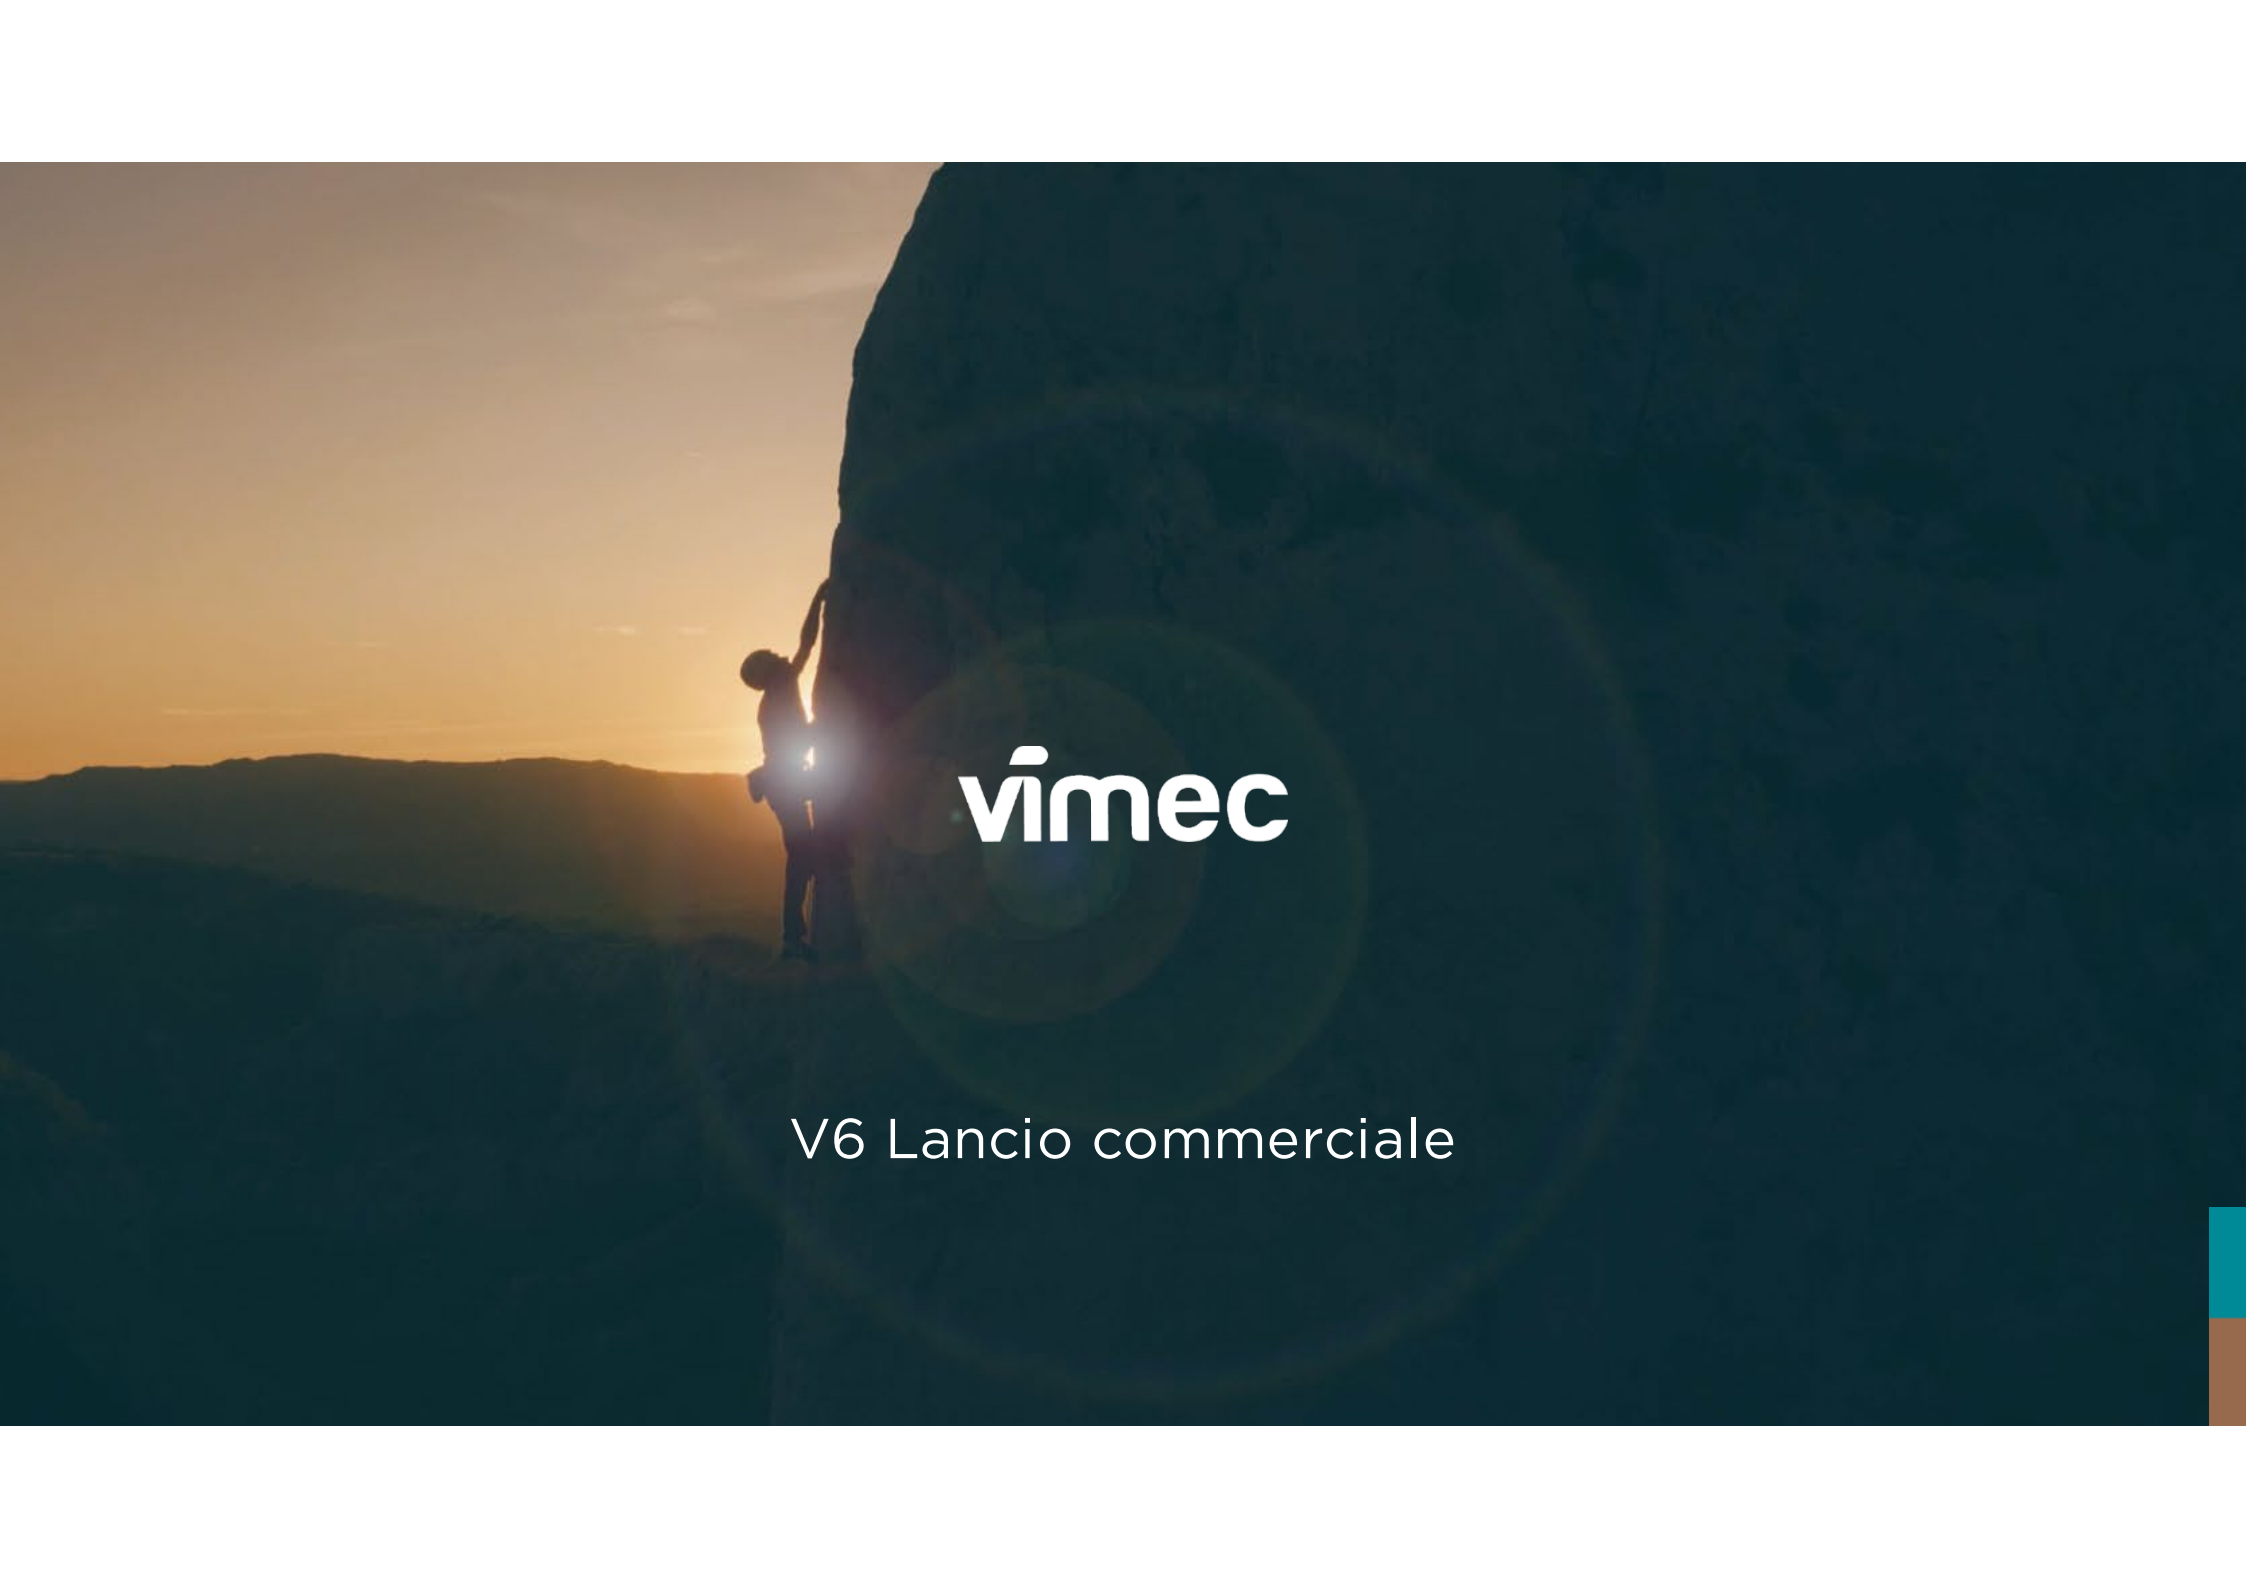

- Impianto a batteria
- Pedana motorizzata std
- KIT EN 8140 già incluso (sensore sovraccarico solo su 1250\*800)
- Pulsantiera per accompagnatore solo radio
- Corsa massima: 10 m
- Accesso frontale di tipo standard e tipo [salvaspazio](#) (disponibile da Luglio 2024)
- Colorazione guide come V59 e V6s: solo parti in carpenterie metallica - le plastiche restano 7024 come la guida.
- Installazione e manutenzione con Smartphone

## ELENCO DIFFERENZE CON V6s

- Solo guida 80\*40 mm
- Solo piedi in carpenteria
- Luci fianchetti OPT
- 1 solo telo completo disponibile
- Al Welcome kit guide si aggiunge il welcome kit piedi  
Si tratta di strumenti necessari per il montaggio, vanno venduti solo per la prima volta
- Sostituzione delle batterie tramite solo smontaggio del cappuccio superiore e rimozione dall'alto delle 2 batterie, per rendere l'intervento più facile e veloce




# OVERVIEW

| V6<br>guida rettilinea                                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni guida                                                         | 80*40          |
| Pendenza (min.-max)                                                      | 0° - 45°       |
| Ingombro min. guida<br>(con attacco std) (mm)                            | 115            |
| Ingombro min. pedana<br>chiusa (mm)                                      | 385            |
| Portata utile (fino a 40°)                                               | 300 kg         |
| Portata utile (oltre ai 40°)                                             | 225 kg         |
| Velocità                                                                 | 0,10 m/s       |
| Alimentazione batterie                                                   | 24 Vdc         |
| Consumo                                                                  | 0,2 kW         |
| Ambiente di utilizzo                                                     | Indoor/outdoor |
| Temperatura di utilizzo                                                  | -5°C/ +60°C    |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/30 «Compatibilità elettromagnetica» |                |
| Conforme alla Direttiva Macchine 42/2006                                 |                |




# VERSIONI - OVERVIEW

| V6  |                                                                                   |        |     |     |     |     |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| L   | Larghezza pedana                                                                  | 750    | 750 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 |
| P   | Profondità pedana                                                                 | 600    | 650 | 700 | 700 | 700 | 800  | 900  | 800  |
|     | Ingombro min. guida<br>con <b>attacchi a muro</b> (mm)                            | 95     |     |     |     |     |      |      |      |
|     | Ingombro min. guida<br>con <b>attacchi std.</b> (mm)                              | 115    |     |     |     |     |      |      |      |
|     | Ingombro min. guida<br>con <b>attacchi autoportanti</b><br>(mm)                   | 195    |     |     |     |     |      |      |      |
| D   | Ingombro min. pedana<br>chiusa (anche con sedile)                                 | 385    |     |     |     |     |      |      |      |
| D*  | Ingombro min. pedana chiusa<br>con <b>parapiede EN81-40</b><br>(anche con sedile) | 420    |     |     |     |     |      |      |      |
| D** | Ingombro min. pedana<br>chiusa con <b>accesso frontale</b>                        | 420    |     |     |     |     |      |      |      |
|     | Portata utile fino a 40°                                                          | 300 kg |     |     |     |     |      |      |      |
|     | Portata utile oltre i 40°                                                         | 225 kg |     |     |     |     |      |      |      |

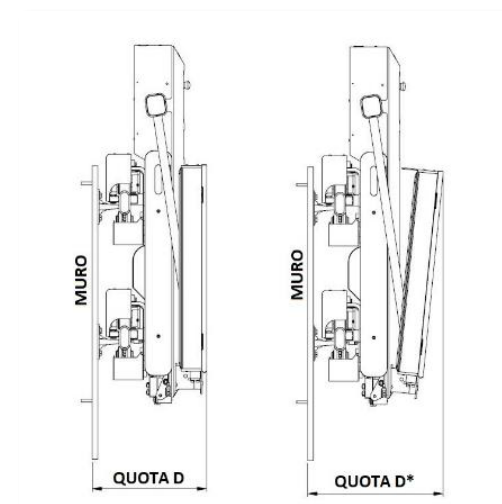




# VERSIONI - CFR V64

| VARIABLES  | V64 B.I.  |           |           |           |           |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| L<br>Width | 830       | 830       | 830       | 830       | 900       | 1050      | 1050      | 1250      |
| P<br>Depth | 600       | 650       | 700       | 770       | 700       | 770       | 900       | 800       |
| H1-H1*     | 1660      | 1710      | 1760      | 1830      | 1760      | 1830      | 1960      | 1900*     |
| T          | 1240      | 1240      | 1240      | 1240      | 1310      | 1460      | 1460      | 1660      |
| T1-T1*     | 865       | 865       | 865       | 865       | 865       | 1070      | 1070      | 1260*     |
| B          | 1310      | 1310      | 1310      | 1310      | 1345      | 1420      | 1420      | 1520      |
| N          | 1500      | 1500      | 1500      | 1500      | 1570      | 1720      | 1720      | 1920      |
| D-D**      | 405/440** | 420/455** | 435/470** | 450/480** | 435/470** | 450/480** | 475/500** | 455/485** |

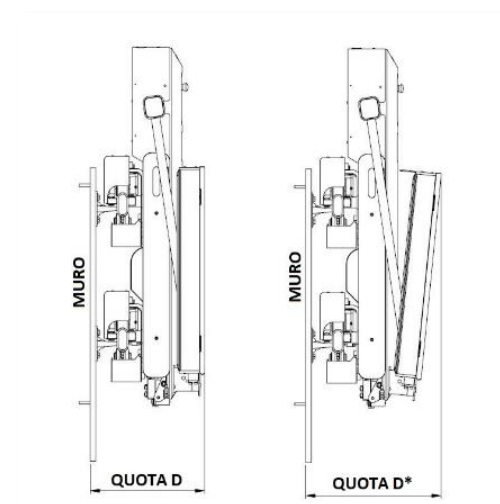

# DIMENSIONI – CORPO MACCHINA


| V6        |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>L</b>  | <i>Larghezza pedana</i>                     | 750  | 750  | 750  | 800  | 900  | 1000 | 1000 | 1250 |
| <b>P</b>  | <i>Profondità pedana</i>                    | 600  | 650  | 700  | 700  | 700  | 800  | 900  | 800  |
| <b>I</b>  | <i>Ingombro laterale</i>                    | 910  | 960  | 1010 |      |      | 1110 | 1210 | 1110 |
| <b>T</b>  | <i>Larghezza pedana con bandelle aperte</i> | 1120 |      |      | 1170 | 1270 | 1370 |      | 1620 |
| <b>T1</b> | <i>Larghezza con barre estese</i>           | 804  |      |      |      | 904  | 1004 |      | 1254 |
| <b>H1</b> | <i>Altezza con barre aperte</i>             | 1800 | 1850 | 1900 |      |      | 2000 | 2000 | 2000 |
| <b>R</b>  | <i>Raggio percorso barre</i>                | 685  | 735  | 785  |      |      | 885  | 995  | 885  |
| <b>W</b>  | <i>Larghezza accesso frontale</i>           | 1055 | 1105 | 1155 |      |      | 1255 | 1355 | 1255 |

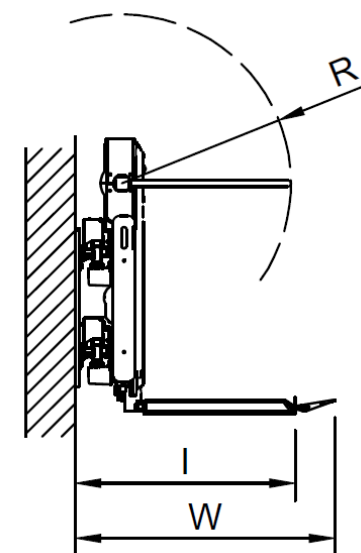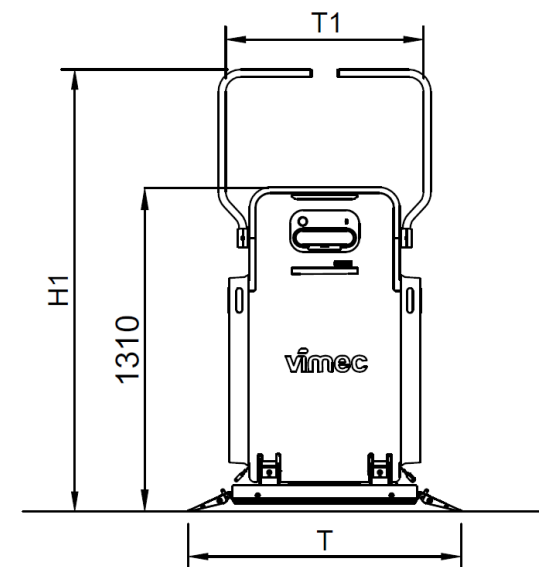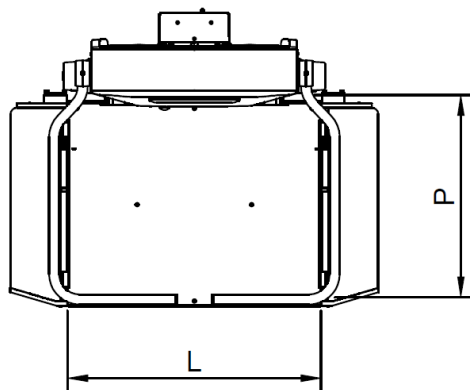

**vimec**


# DIMENSIONI – VISTA FRONTALE

| V6 |                                               |      |     |     |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| L  | Larghezza pedana                              | 750  | 750 | 750 | 800  | 900  | 1000 | 1000 | 1250 |
| P  | Profondità pedana                             | 600  | 650 | 700 | 700  | 700  | 800  | 900  | 800  |
| A  | Salita laterale                               | 2350 |     |     | 2400 | 2500 | 2600 |      | 2850 |
| B  | Ingombro guida su pianerottolo                | 1150 |     |     | 1200 | 1300 | 1400 |      | 1650 |
| N  | Ingombro macchina su pianerottolo di partenza | 1350 |     |     | 1400 | 1500 | 1600 |      | 1850 |
| C  | Barre in posizione di lavoro                  | 1820 |     |     | 1850 | 1910 | 1970 |      | 2110 |

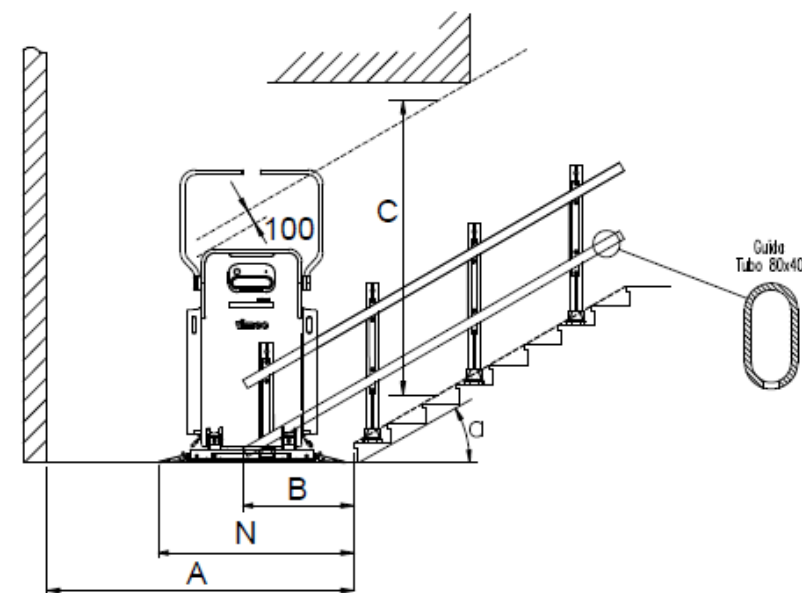


# DIMENSIONI - VISTA DALL'ALTO

| V6 |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L  | Larghezza pedana                                    | 750  | 750  | 750  | 800  | 900  | 1000 | 1000 | 1250 |
| P  | Profondità pedana                                   | 600  | 650  | 700  | 700  | 700  | 800  | 900  | 800  |
| LS | Con attacchi a muro e salita laterale               | 890  | 940  | 990  | 990  | 990  | 1090 | 1190 | 1090 |
|    | Con attacchi std e salita laterale                  | 910  | 960  | 1010 | 1010 | 1010 | 1110 | 1210 | 1110 |
|    | Con attacchi std salita laterale e accesso frontale | 1055 | 1105 | 1155 |      | 1255 |      | 1355 | 1255 |

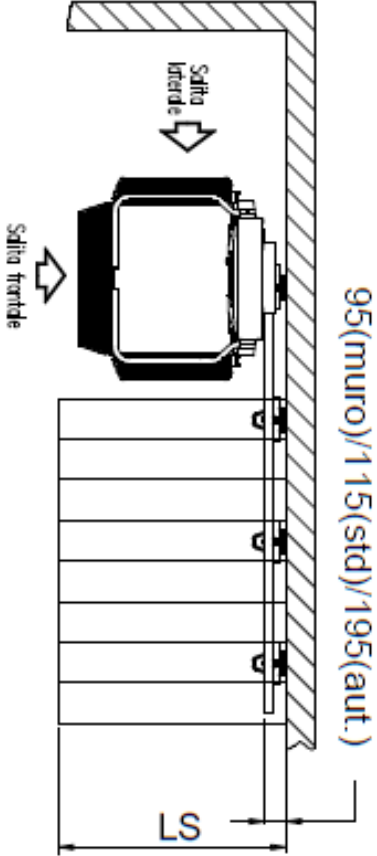



# DIMENSIONI – CFR V64

|                                 | V64 B.I.                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| VARIABLES                       | ( <sup>830</sup> <sub>600</sub> ) | ( <sup>830</sup> <sub>650</sub> ) | ( <sup>830</sup> <sub>700</sub> ) | ( <sup>830</sup> <sub>770</sub> ) | ( <sup>900</sup> <sub>700</sub> ) | ( <sup>1050</sup> <sub>770</sub> ) | ( <sup>1050</sup> <sub>900</sub> ) | ( <sup>1250</sup> <sub>800</sub> ) |
| <b>A</b><br>Side ramp           | 2550                              | 2550                              | 2550                              | 2550                              | 2620                              | 2770                               | 2770                               | 2970                               |
| <b>A</b><br>Front ramp          | 1550                              | 1550                              | 1550                              | 1550                              | 1620                              | 1770                               | 1770                               | 1970                               |
| <b>LS</b><br>Side ramp          | 890                               | 940                               | 990                               | 1060                              | 990                               | 1060                               | 1190                               | 1090                               |
| <b>LS</b><br>Powered front ramp | 915                               | 965                               | 1015                              | 1085                              | 1015                              | 1085                               | 1215                               | 1115                               |

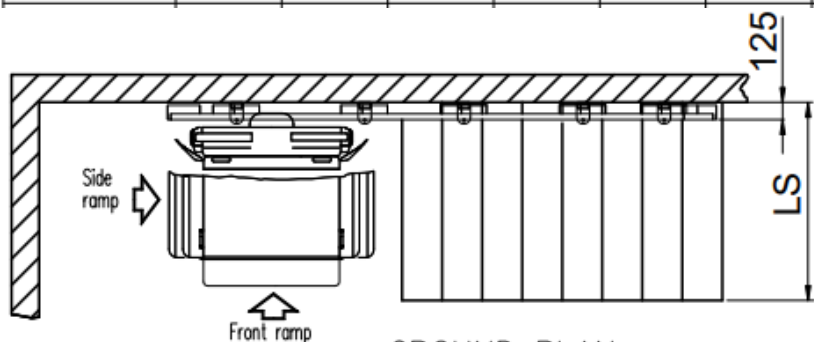

# DIMENSIONI – ALTEZZA PEDANA CHIUSA ACCESSO LATERALE

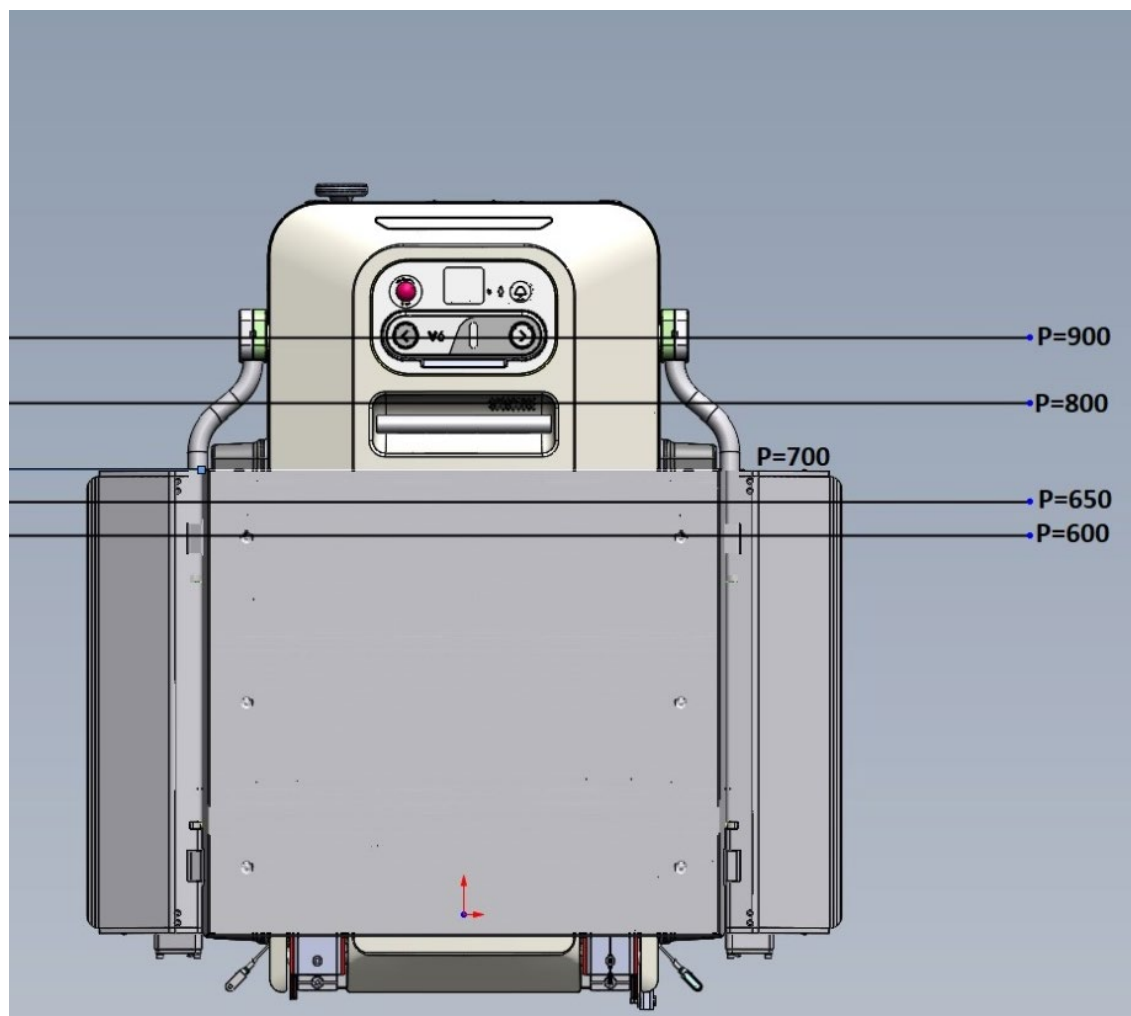

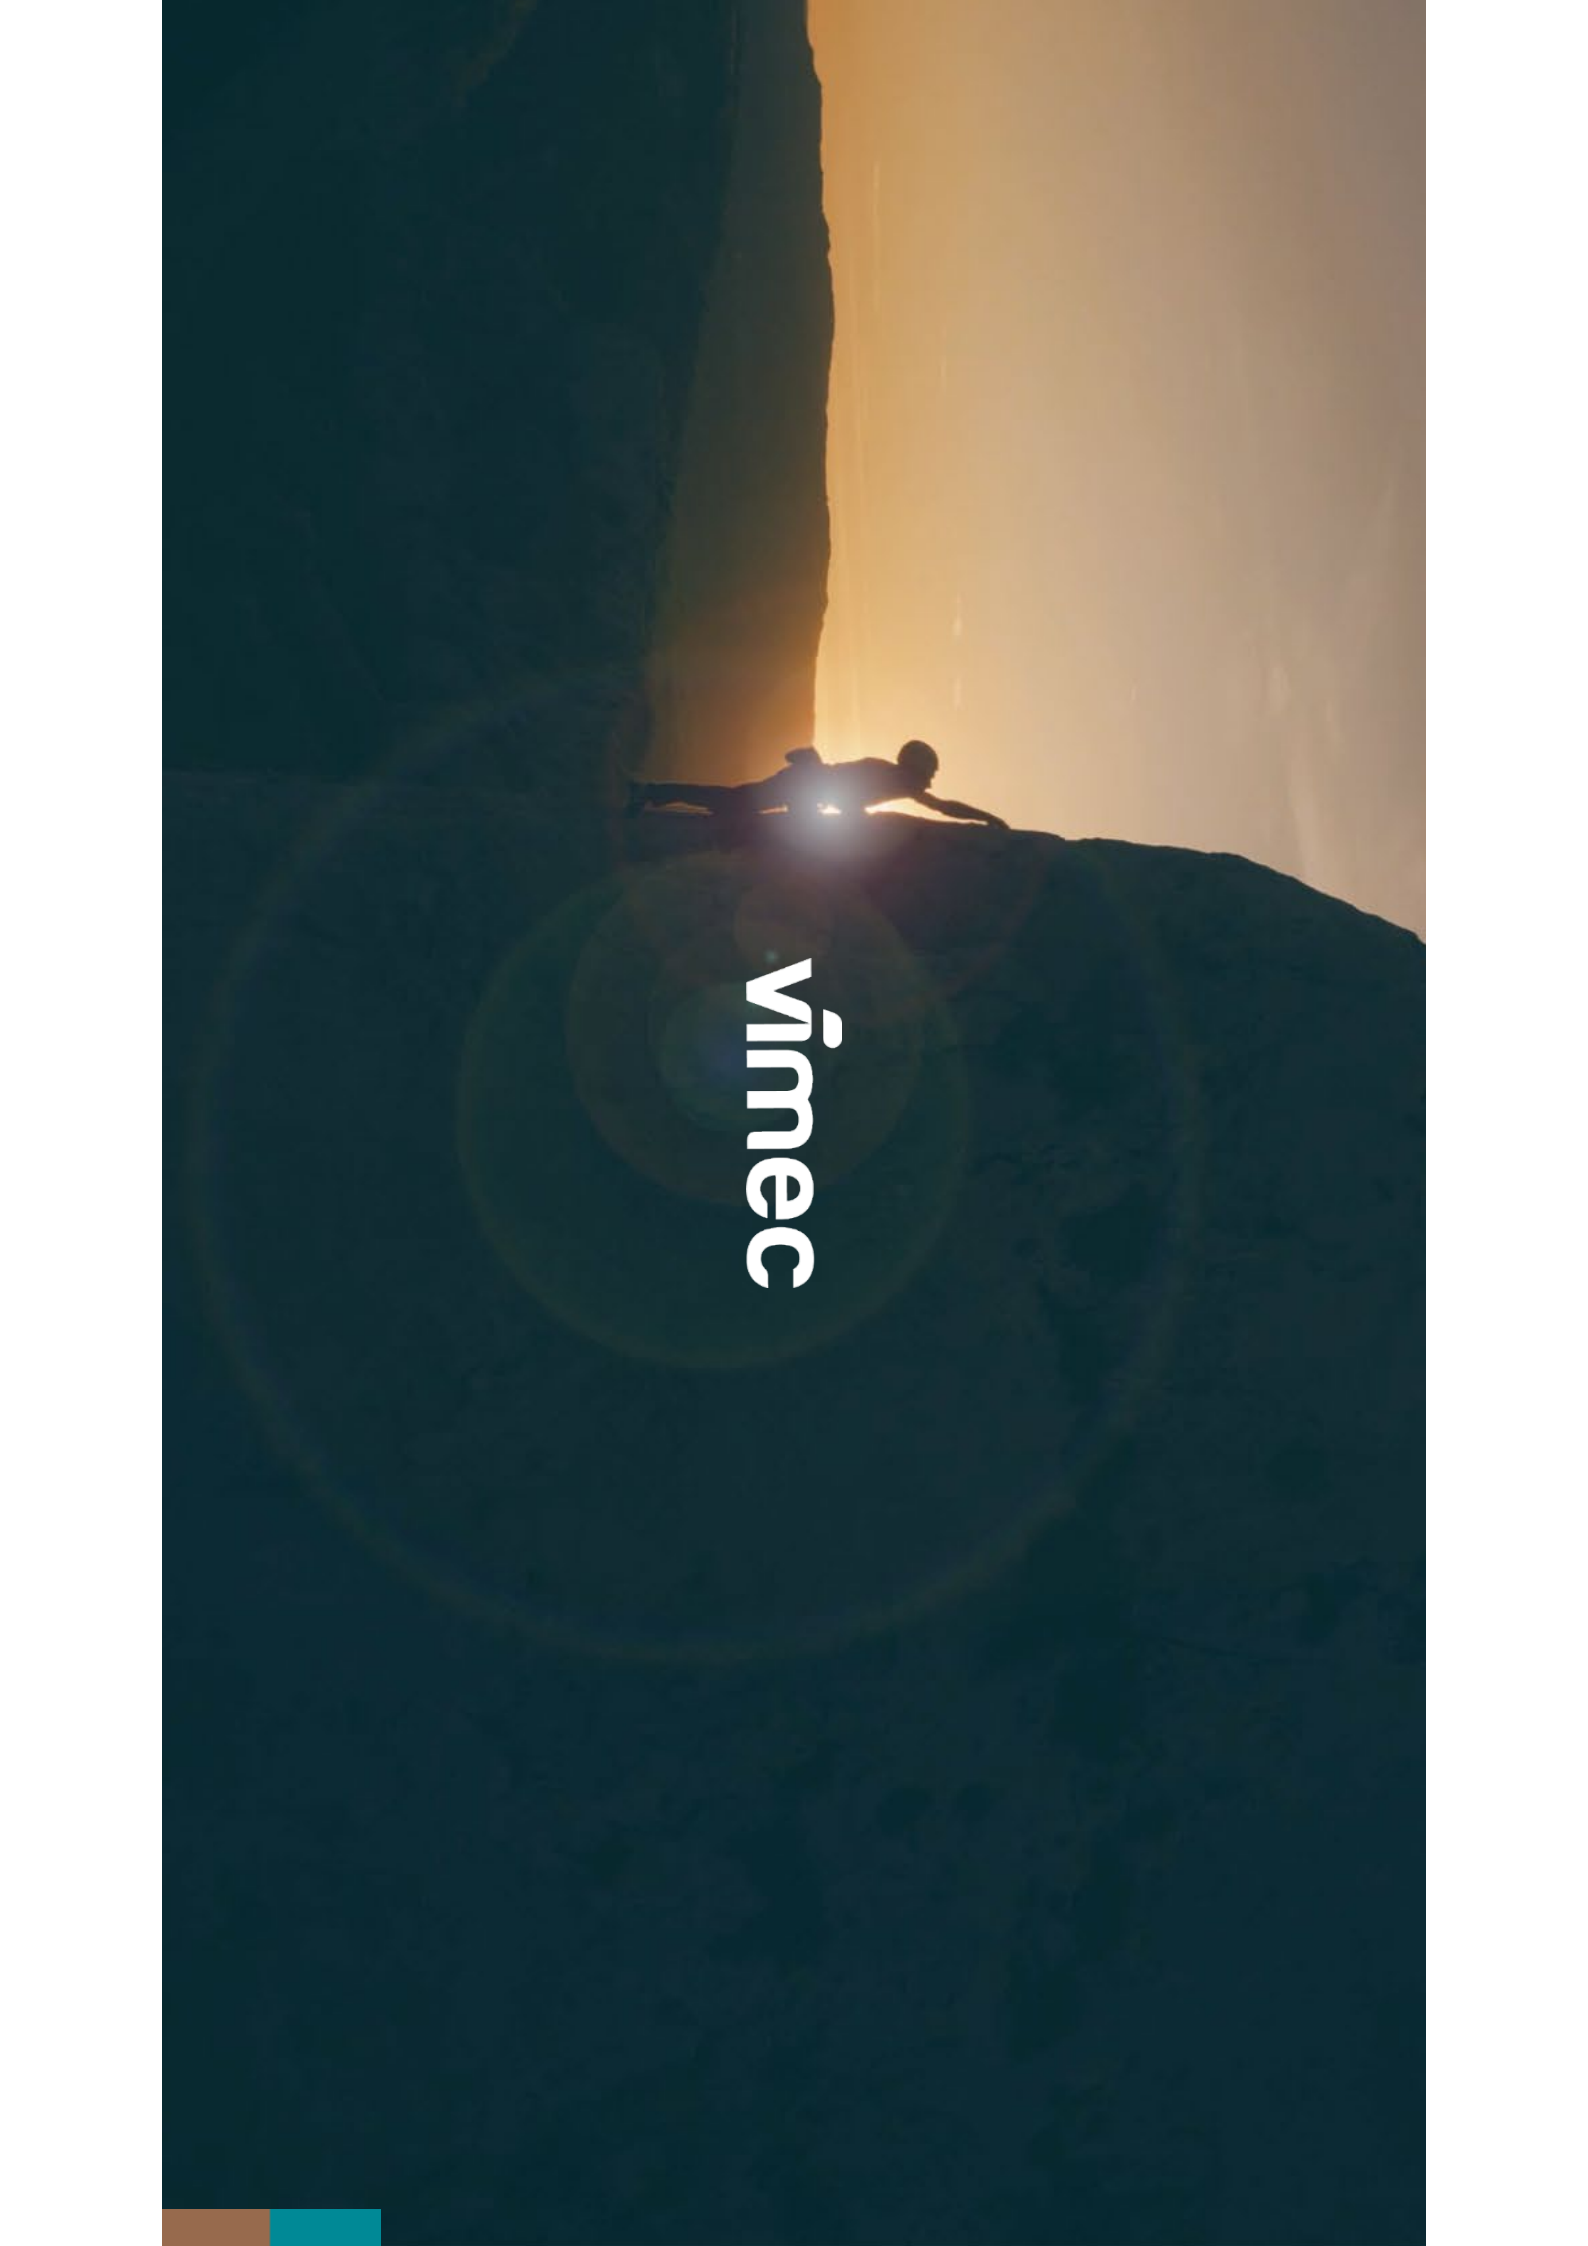A full-page background image showing a silhouette of a person standing on a dark, rocky cliff edge. The person is looking out over a vast, hazy landscape under a bright, orange-yellow sky, suggesting a sunset or sunrise. The sun is low on the horizon, creating a strong lens flare effect. The overall mood is contemplative and serene.

ýmec